
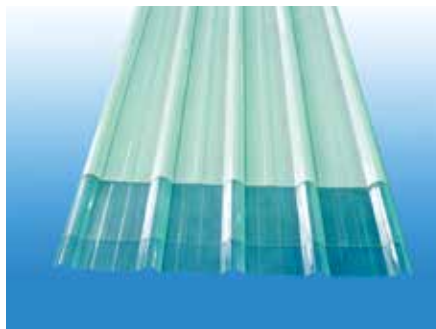



# TOP PLAST

Панел за оберлих от алвеоларен поликарбонат

Панел за оберлих от алвеоларен поликарбонат, нагънат по формата на термоизолационните панели TOP ROOF, UV защитен външно, осигурява добро термично съотношение между светлиннопредаване и топлопредаване.

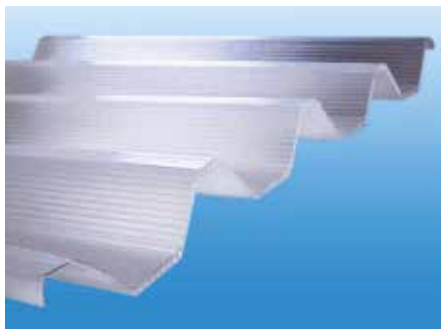

## СЕЧЕНИЕ В ПАНЕЛ


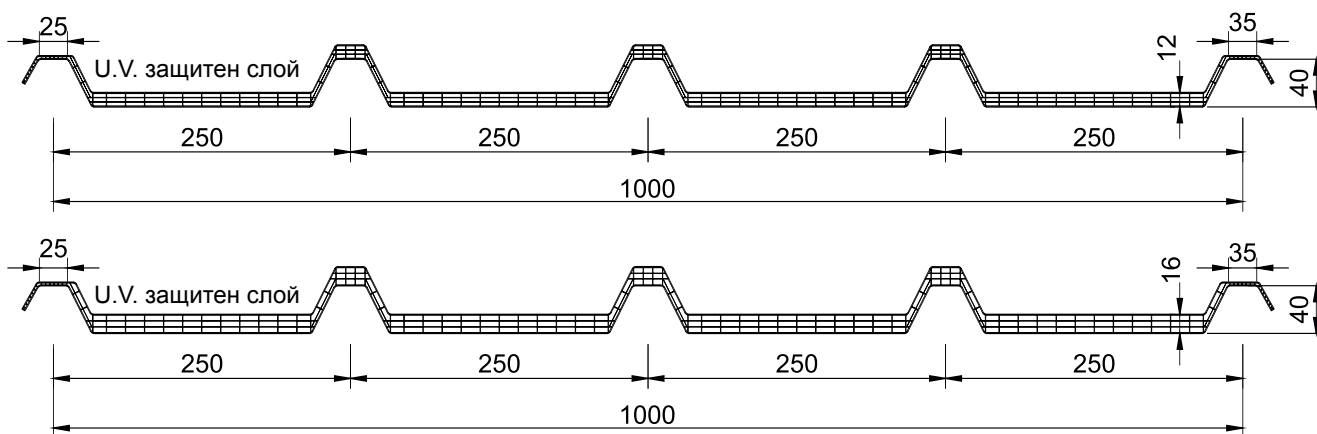


## Таблица за допустимо натоварване\*

Гарантирани максимални стойности на разстоянията ( $l$ ) между две опори за панел оберлих от алвеоларен поликарбонат, монтиран между два панела с стоманени външни лица.

G (мм)	Натоварване (daN/m <sup>2</sup> )						
	70	80	100	120	150	180	200
12	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	1,60

## ФИКСИРАНЕ СЪС СЪЕДИНИТЕЛЕН ВИНТ

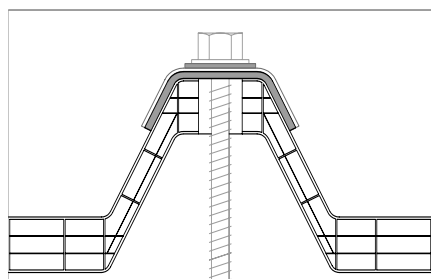

\* Дружеството си запазва правото да прави свои собствени производствени промени и подобрения, които счита за необходими, по всяко време, без предварителна консултация.