



Самонесущая изолированная металлическая панель из полиуретана, предусмотренная с тремя ребрами жесткости, предназначенная для скатных крыш с уклоном не менее 7%.

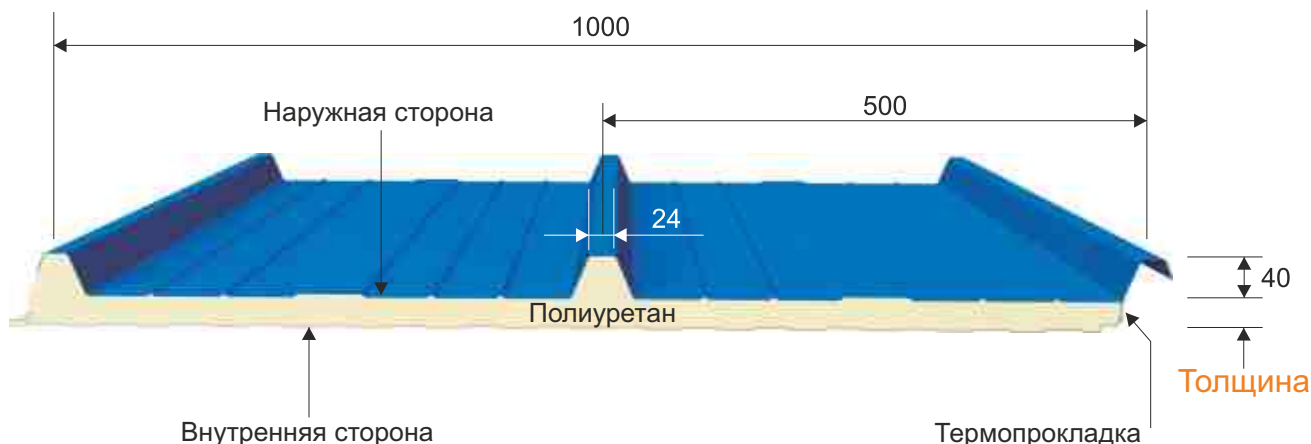


На заказ компания может выпустить термоизолирующие панели из полиизоциануратовой пены (PIR), с огнестойкостью 30 мин.

Таблица допустимых нагрузок*

Гарантированные максимальные значения расстояний (l), между двумя опорами для одной панели с наружной стороной из стали толщиной 0,5мм и с внутренней стороной из стали толщиной 0,4мм, под действием равномерно распределённой нагрузки (p).




Т (мм)	Нагрузка (кг/м ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,50	3,00	2,65	2,40	2,00	1,50	1,20	1,00
40	4,00	3,50	3,10	2,80	2,45	2,05	1,65	1,35
50	4,50	4,05	3,55	3,25	2,85	2,35	2,05	1,70
60	4,95	4,45	4,00	3,65	3,20	2,70	2,35	2,05
80	5,90	5,30	4,90	4,45	3,90	3,30	2,85	2,55
100	6,80	6,10	5,60	5,00	4,55	3,85	3,35	3,00
120	7,60	6,80	6,20	5,80	5,10	4,35	3,80	3,45




Т (мм)	Нагрузка (кг/м ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,85	3,30	2,90	2,65	2,20	1,65	1,30	1,10
40	4,40	3,85	3,40	3,10	2,70	2,25	1,80	1,50
50	4,95	4,45	3,90	3,60	3,15	2,60	2,25	1,85
60	5,45	4,90	4,40	4,00	3,50	3,00	2,60	2,25
80	6,50	5,85	5,40	4,90	4,30	3,65	3,15	2,80
100	7,50	6,70	6,15	5,50	5,00	4,25	3,70	3,30
120	8,35	7,50	6,80	6,40	5,60	4,80	4,20	3,80

Таблица допустимых нагрузок*

Гарантированные максимальные значения расстояний (l), между двумя опорами для одной панели с наружной стороной из стали толщиной 0,5мм и с внутренней стороной из стали толщиной 0,5мм, под действием равномерно распределённой нагрузки (p).



Т (мм)	Нагрузка (кг/м ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,60	3,05	2,70	2,45	2,00	1,50	1,20	1,00
40	4,10	3,60	3,20	2,90	2,50	2,05	1,65	1,35
50	4,65	4,15	3,65	3,30	2,90	2,40	2,05	1,70
60	5,15	4,65	4,15	3,70	3,25	2,75	2,35	2,05
80	6,10	5,50	5,00	4,55	4,00	3,40	2,95	2,55
100	6,85	6,30	5,75	5,15	4,70	3,95	3,45	3,05
120	7,75	7,00	6,40	5,95	5,25	4,50	3,90	3,50



Т (мм)	Нагрузка (кг/м ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,95	3,35	3,00	2,70	2,20	1,65	1,30	1,10
40	4,50	3,95	3,50	3,20	2,75	2,25	1,80	1,50
50	5,10	4,55	4,00	3,65	3,20	2,64	2,25	1,85
60	5,65	5,10	4,55	4,05	3,60	3,05	2,60	2,25
80	6,70	6,05	5,50	5,00	4,40	3,75	3,25	2,80
100	7,55	6,95	6,35	5,65	5,15	4,35	3,80	3,35
120	8,55	7,70	7,05	6,55	5,80	4,95	4,30	3,85

*Компания оставляет за собой право, в любой момент, без предварительного согласия, вносить изменения и улучшения, которые она считает необходимыми, в собственную продукцию.